

**ԱՐԱԳԱԾՈՏԵ ՄԱՐԶԻ ԱՆՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԳԱԾՈՏԵ ԳՅՈՒՂԻ 02-017-0140-0147 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՈՒՐ, ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀ, ԲԶՁԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊ, ՖԻՔՍՎԱԾ
ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԿԱՊ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

Խմելու ջուր

1. Խմելու ջրով ապահովման համար անհրաժեշտ է կառուցել 5,300 մ երկարությամբ 75մմ տրամագծով ջրագիծ, որից 3,200 մետրը 8 մթն. PE խողովակով, իսկ 2,100 մետրը՝ 10 մթն. PE խողովակով:
2. Խմելու ջրագիծն անցնում է ամբողջությամբ համայնքային հողամասերով կամ պետական ճանապարհի երկայնքով:
3. 02-017-0140-0147 կադաստրային ծածկագրով հողամասը նախատեսված է ծառայելու որպես մթերման, պահեստավորման և վերանշակման գոտի:
4. Խմելու ջրագծի ընդհանուր արժեքը կազմում է **21,437,400 ՀՀ դրամ**՝ ներառյալ ԱԱՀ

Անվանում	Քանակ	Չափի միավ.	Միավորի արժեք, ՀՀ դրամ	Գումար, ՀՀ դրամ՝ Ներառյալ ԱԱՀ
Խողովակ 90մմ 8 մթն	3,200	մետր	1,035	3,312,000
Խողովակ 90մմ 10 մթն	2,100	մետր	1,274	2,675,400
Խողովակների միացման աշխատանքներ	320	հատ	5,000	1,600,000
Հողային աշխատանքներ	5,300	մետր	2,500	13,250,000
Օդաթող օդահան սարք/վանտուզ/	10	հատ	60,000	600,000
Ընդամենը				21,437,400


Քարտեզ 1. Խմելու ջուր



Ասֆալտապատ ճանապարհ

1. Հողամասի հեռավորությունն ասֆալտապատ ճանապարհից կազմում է 1,520 մետր: Բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար ճանապարհի լայնությունը նախատեսվում է կառուցել 7 մետր, իսկ ասֆալտը բաղկացած է հետևյալ շերտերից. 4 սմ մանրահատիկ ասֆալտ, 6 սմ կոպիտ-հատիկավոր ասֆալտ, գլինցովկա (մանր մանրախիճով ցողված բիտում), 22 սմ մանրախիճ, 20-25 սմ ավազակոպչային նախապատրաստում՝ ռելիեֆը հարթեցնելու և թեքություններ ստանալու համար:
2. 02-017-0140-0147 կադաստրային ծածկագրով հողամասը նախատեսված է ծառայելու որպես մթերման, պահեստավորման և վերամշակման գոտի:
3. Մեկ քառակուսի մետր ասֆալտի ճանապարհի արժեքը կազմում է 18,000 ՀՀ դրամ: Ընդամենն անհրաժեշտ է կառուցել $1,520 \times 7 = 10,620$ մ² ասֆալտապատ ճանապարհ, որի արժեքը կկազմի **191,520,000 ՀՀ դրամ**՝ ներառյալ ԱԱՀ:

Քարտեզ 2. Ասֆալտապատ Ճանապարհ

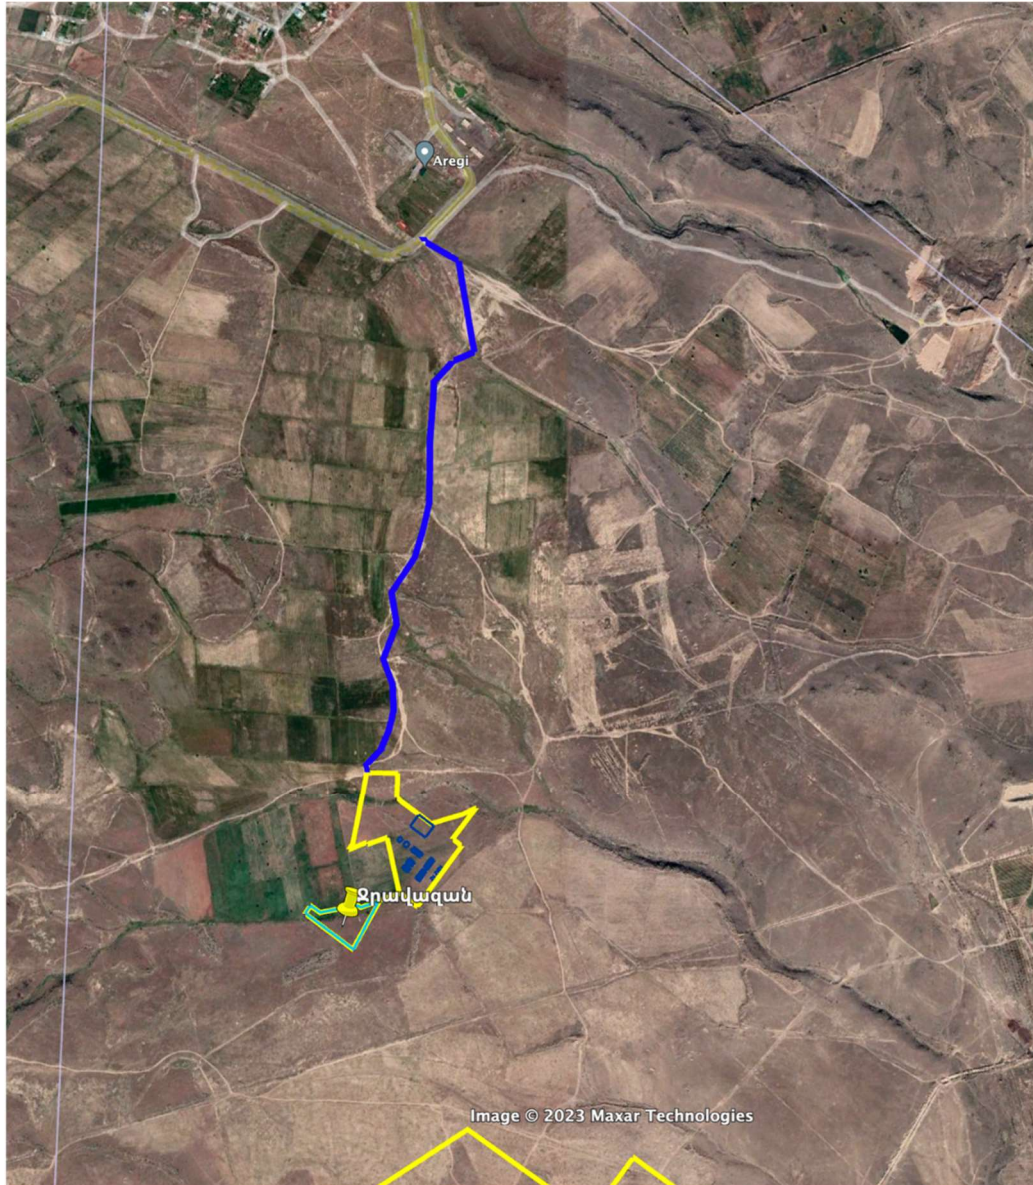


Բջջային հեռախոսակապ

1. Բջջային հեռախոսակապի ապահովման համար անհրաժեշտ է կառուցել աշտարակ և բազային կայան:
2. Աշտարակը և բազային կայանը նախատեսվում է կառուցել «Սմարթ Ազրո Սոլուշնս» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող 02-017-0160-0274 կադաստրային ծածկագրով հողամասի տարածքում, որի համաձայնությունն առկա է/ կցված է/:
3. Աշտարակի և բազային կայանի անհրաժեշտ սարքավորումների արժեքը կազմում է 32,000,000 ՀՀ դրամ: Աշտարակը հոսանքով ապահովելու համար անհրաժեշտ է կառուցել նաև 200 մետր երկարությամբ հոսանքի գիծ և տեղադրել ենթակայան 250/10 (ԼՏԵ): Բջջային հեռախոսակապով ապահովման ծախսերը կկազմեն 38,500,000 ՀՀ դրամ:

Անվանում	Քանակ	Չափի միավ.	Միավորի արժեք, ՀՀ դրամ	Գումար, ՀՀ դրամ՝ Ներառյալ ԱԱՀ
Աշտարակ	1	հատ	32,000,000	32,000,000
Հոսանքի գիծ	200	մետր	5000	1,000,000
Ենթակայան 250/10 (ԼՏԵ)	1	հատ	5,500,000	5,500,000
Ընդամենը				38,500,000


Քարտեզ 4. Բջջային հեռախոսակապ

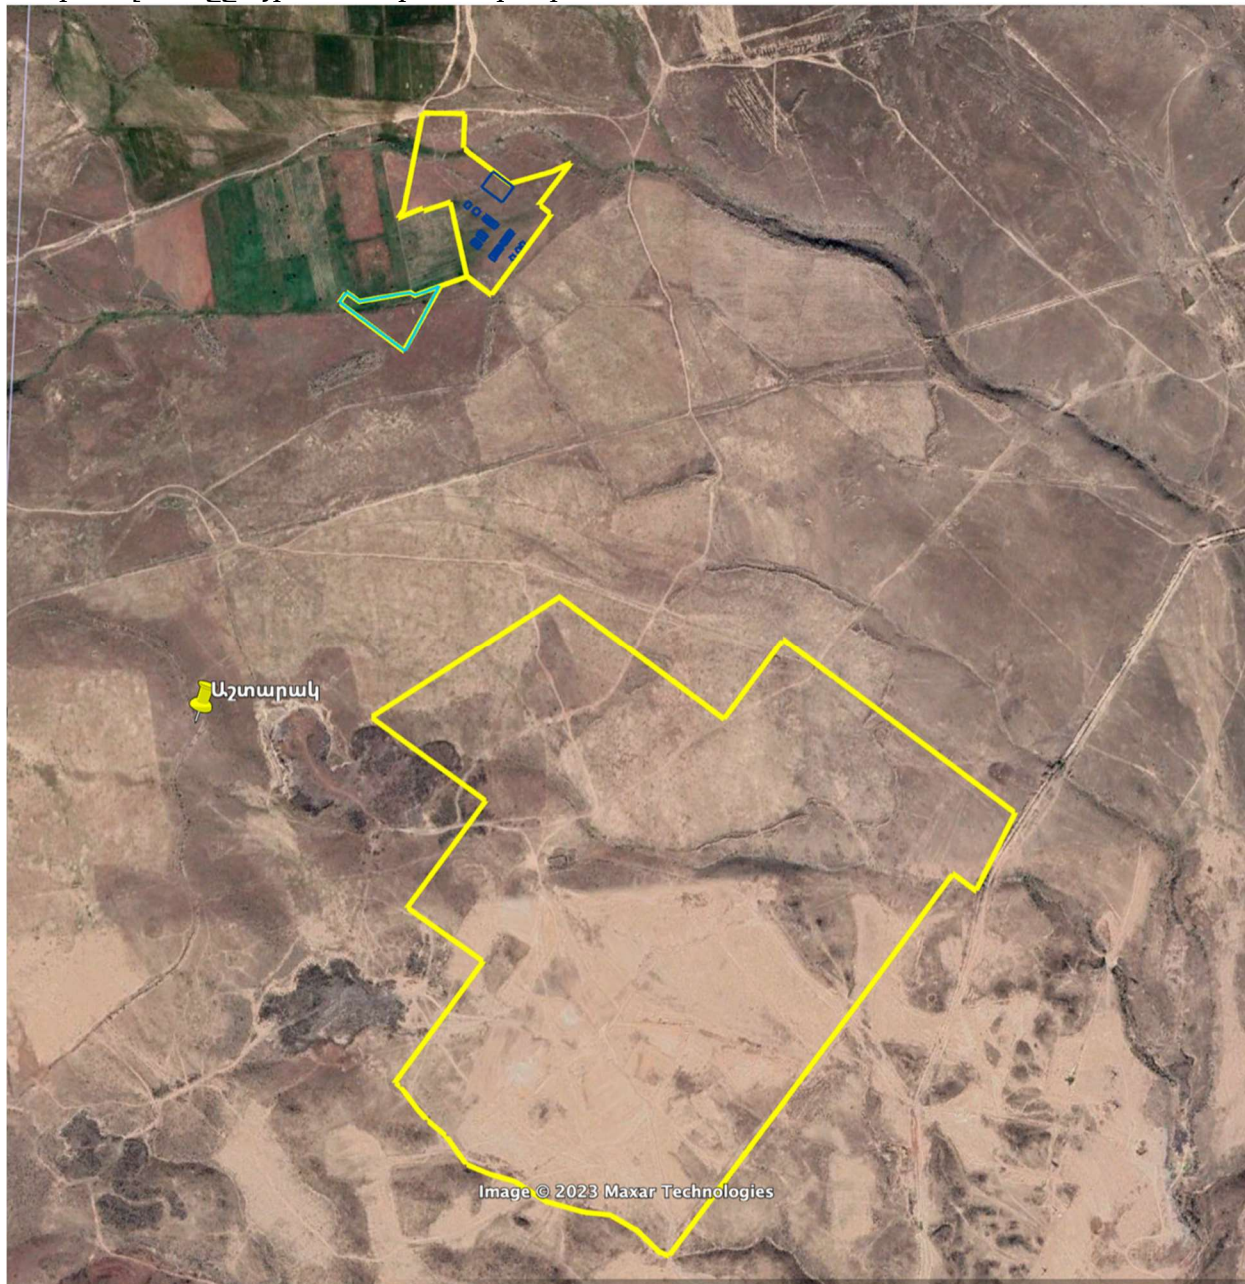

Ֆիքսված ինտերնետ կապ

1. Ֆիքսված ինտերնետ կապով ապահովման համար անհրաժեշտ է կառուցել օպտիկամալուխային ցանց:
2. Ինտերնետ կապի միացման ամենամոտ կետը գտնվում է Խոյ համայնքի Արագած գյուղում: Այն անցնում է համայնքի բնակելի տարածքով, համայնքային հողամասերով:
3. Ենթակառուցվածքի շինարարությունը ավարտվում է «Ագրոպրո» ՓԲԸ-ի հողամասով (կադաստրային ծածկագիր՝ 02-017-0140-0147):
4. Միացման կետից հեռավորությունը կազմում է 5,050 մետր: Ենթակառուցվածքի կառուցման ընդհանուր գումարը կազմում է շուրջ **12,000,000 ՀՀ դրամ**:

Քարտեզ 5. Ֆիքսված ինտերնետ

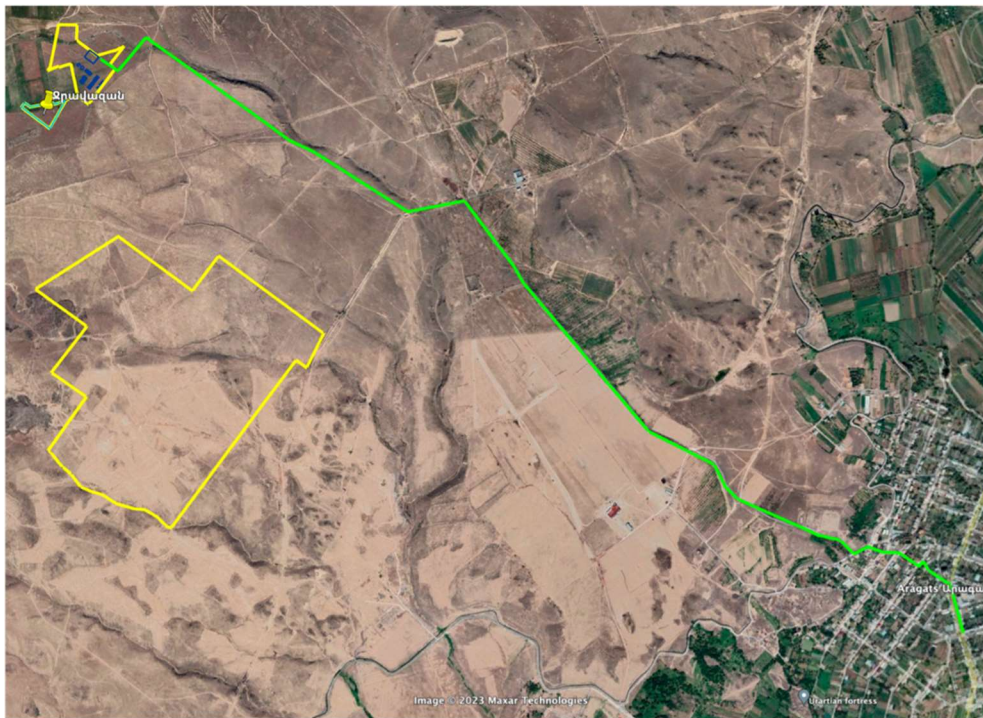

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ