


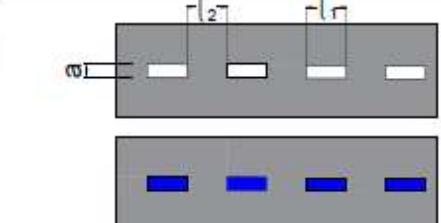


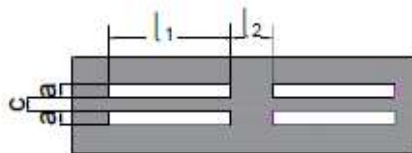

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի
հունվարի 19-ի N 76 - Ն որոշման

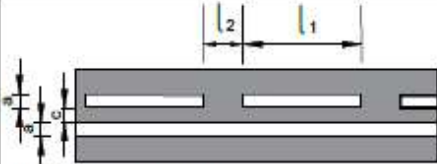

«Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի
հունվարի 10-ի N 113-Ն որոշման

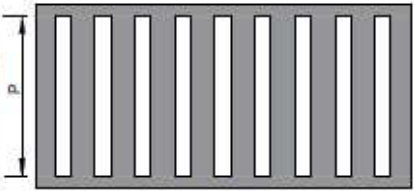
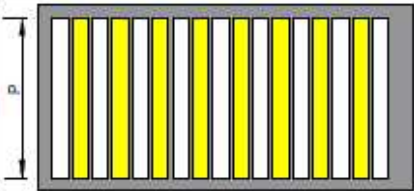
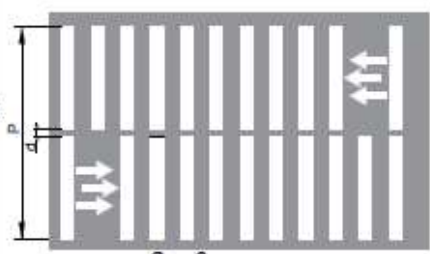
**ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ, ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ,
ՉԱՓԵՐՆ ՈՒ ԳՈՒՅՆԸ**


Գ/Գ	Գծանշման ձևը, չափերը (մ)	գույնը	Նկարագրությունը				
1.1	 գծի լայնությունը՝ $a=0,10$ կամ $0,15$	սպիտակ	հոծ, միակի գիծ (բացառությամբ երթևեկելի մասերի եզրը նշող գծերի)				
1.2	 գծի լայնությունը՝ $a=0,10$ կամ $0,15$, կամ $0,20$	սպիտակ	հոծ, միակի գիծ, որը տեղակայված է երթևեկելի մասի եզրին				
1.3	 <table border="1" data-bbox="388 1373 753 1446"><tr><td>a - գծի լայնությունը</td><td>b - գծերի միջև եղած հեռավորությունը</td></tr><tr><td>0,10, 0,15 կամ 0,20</td><td>0,10- 0,18</td></tr></table>	a - գծի լայնությունը	b - գծերի միջև եղած հեռավորությունը	0,10, 0,15 կամ 0,20	0,10- 0,18	սպիտակ	կրկնակի հոծ գիծ
a - գծի լայնությունը	b - գծերի միջև եղած հեռավորությունը						
0,10, 0,15 կամ 0,20	0,10- 0,18						
1.4	 գծի լայնությունը՝ $a=0,10, 0,15$ կամ $0,20$	դեղին	հոծ, միակի գիծ, որը տեղակայված է երթևեկելի մասի եզրին				

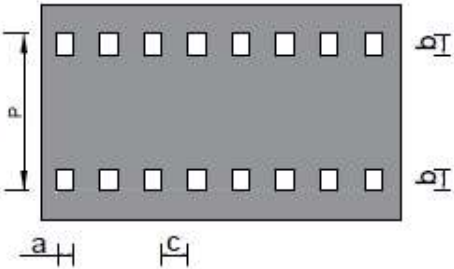
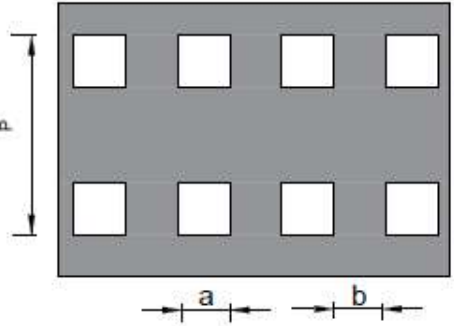
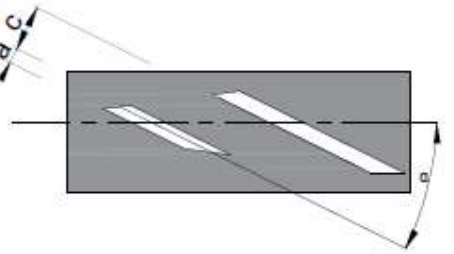
1.5	 գծի լայնությունը՝ $a=0,10$ կամ $0,15$ <table><tr><th rowspan="2">Թույլատրելի արագությունը</th><th colspan="2">Երկարություն</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th></tr><tr><td rowspan="2">60 կմ/ժամ կամ պակաս</td><td>1,00</td><td>3,00</td></tr><tr><td>2,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td rowspan="2">60 կմ/ժամից բարձր</td><td>3,00</td><td>9,00</td></tr><tr><td>4,00</td><td>12,00</td></tr></table>	Թույլատրելի արագությունը	Երկարություն		1	2	60 կմ/ժամ կամ պակաս	1,00	3,00	2,00	6,00	60 կմ/ժամից բարձր	3,00	9,00	4,00	12,00	սպիտակ	Ընդհատվող գծանշում՝ $l_1 : l_2 = 1:3$ հարաբերությամբ
Թույլատրելի արագությունը	Երկարություն																	
	1	2																
60 կմ/ժամ կամ պակաս	1,00	3,00																
	2,00	6,00																
60 կմ/ժամից բարձր	3,00	9,00																
	4,00	12,00																
1.6	 գծի լայնությունը՝ $a=0,10$ կամ $0,15$ <table><tr><th rowspan="2">Թույլատրելի արագությունը</th><th colspan="2">Երկարություն</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th></tr><tr><td rowspan="2">60 կմ/ժամ կամ պակաս</td><td>3,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>6,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>60 կմ/ժամից բարձր</td><td>9,00</td><td>3,00</td></tr></table>	Թույլատրելի արագությունը	Երկարություն		1	2	60 կմ/ժամ կամ պակաս	3,00	1,00	6,00	2,00	60 կմ/ժամից բարձր	9,00	3,00	սպիտակ	Ընդհատվող գծանշում՝ $l_1 : l_2 = 3:1$ հարաբերությամբ		
Թույլատրելի արագությունը	Երկարություն																	
	1	2																
60 կմ/ժամ կամ պակաս	3,00	1,00																
	6,00	2,00																
60 կմ/ժամից բարձր	9,00	3,00																
1.7		սպիտակ կապույտ	Ընդհատվող գծանշում՝ $l_1 : l_2 = 1:1$ հարաբերությամբ															



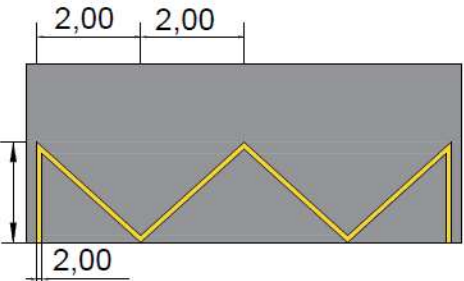
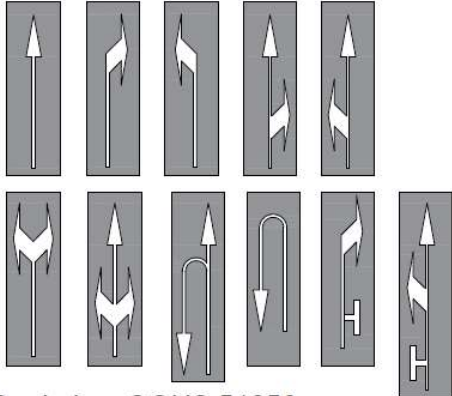
1.8	 գծի լայնությունը՝ a = 0,20 կամ 0,40 l₁ = 1,00 l₂ = 3,00	սպիտակ	լայն, ընդհատվող, միակի գիծ՝ l ₁ : l ₂ = 1:3 հարաբերությամբ													
1.9	 գծի լայնությունը՝ a = 0,10, 0,15 կամ 0,20 c = 0,10-0,18 <table border="1" data-bbox="409 791 855 995"><thead><tr><th rowspan="2">Թույլատրելի արագությունը</th><th colspan="2">Երկարություն</th></tr><tr><th>l₁</th><th>l₂</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">80 կմ/ժամ կամ պակաս</td><td>3,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>6,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>80 կմ/ժամից բարձր</td><td>9,00</td><td>3,00</td></tr></tbody></table>	Թույլատրելի արագությունը	Երկարություն		l ₁	l ₂	80 կմ/ժամ կամ պակաս	3,00	1,00	6,00	2,00	80 կմ/ժամից բարձր	9,00	3,00	սպիտակ	ընդհատվող կրկնակի, գիծ՝ l ₁ : l ₂ = 3:1
Թույլատրելի արագությունը	Երկարություն															
	l ₁	l ₂														
80 կմ/ժամ կամ պակաս	3,00	1,00														
	6,00	2,00														
80 կմ/ժամից բարձր	9,00	3,00														
1.10	 գծի լայնությունը՝ a = 0,10, 0,15 կամ 0,20 l = 1,00	դեղին	ընդհատվող միակի գիծ՝ l ₁ : l ₂ = 1:1 հարաբերությամբ													


1.11	 գծի լայնությունը՝ a = 0,10, 0,15 կամ 0,20 c = 0,10-0,18 <table border="1" data-bbox="384 487 818 669"><thead><tr><th rowspan="2">Թույլատրելի արագությունը</th><th colspan="2">Երկարություն</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">60 կմ/ժամ կամ պակաս</td><td>3,00</td><td>1,00</td></tr><tr><td>6,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>60 կմ/ժամից բարձր</td><td>9,00</td><td>3,00</td></tr></tbody></table>	Թույլատրելի արագությունը	Երկարություն		1	2	60 կմ/ժամ կամ պակաս	3,00	1,00	6,00	2,00	60 կմ/ժամից բարձր	9,00	3,00	սպիտակ	հոծ, միակի գծի համադրումն ընդհատվող գծի հետ՝ $l_1:l_2=3:1$ հարաբերությամբ
Թույլատրելի արագությունը	Երկարություն															
	1	2														
60 կմ/ժամ կամ պակաս	3,00	1,00														
	6,00	2,00														
60 կմ/ժամից բարձր	9,00	3,00														
1.12	 a = 0,40	սպիտակ	միակի հոծ գիծ													
1.13		սպիտակ	հավասարակողմ եռանկյունիներից կազմված գիծ													


1.14.1	 a a c գծի լայնությունը՝ $a = 0,40$ գծերի հեռավորությունը՝ $c = 0,60$ գծի երկարությունը՝ $P = 4,00-6,00$	սպիտակ	երթևեկելի մասի առանցքին ուղղահայաց տեղակայված հոծ գծեր
1.14.1	 a b c գծի լայնությունը՝ $a = 0,40$ $b = 0,60$ սպիտակ և դեղին գծերի հեռավորությունը՝ $c = 0,10$ գծի երկարությունը՝ $P = 4,00-6,00$	սպիտակի և դեղին համակցումով	երթևեկելի մասի առանցքին ուղղահայաց տեղակայված հոծ գծեր
1.14.2	 a a c գծի լայնությունը՝ $a = 0,40$ գծերի հեռավորությունը՝ $c = 0,60$ $d = 0,20$ գծի երկարությունը՝ $P > 6,00$	սպիտակ	հոծ գծերի երկու խումբ, տեղակայված երթևեկելի մասի առանցքի երկայնքով, յուրաքանչյուր խմբում երեք սլաքով





1.14.3	 գծի լայնությունը՝ $a = 0,40$ $b = 0,20$ գծերի հեռավորությունը՝ $c = 0,60$ գծի երկարությունը՝ $P = 4,00-6,00$	սպիտակ	երկու ընդհատվող գծեր, որոնք տեղակայված են հետիոտնային անցման սահմաններում
1.15	 գծի լայնությունը՝ $a = 0,40$ $b = 0,20$ գծերի հեռավորությունը՝ $c = 0,60$ հեծանվային արահետի լայնությունը՝ $P \geq 4,00-6,00$	սպիտակ	երկու ընդհատվող գծեր, որոնք տեղակայված են հեծանվային արահետի սահմաններում
1.16.1	 թեք գծերի լայնությունը՝ $a = 0,40$ թեք գծերի միջև եղած հեռավորությունը՝ $b = 1,20$ գծանշման առանցքի և հոծ գծի առանցքի անկյունը՝ $\alpha = 45^\circ$	սպիտակ	թեք, զուգահեռ գծեր

1.16.2	 գծային և անկյունային չափսերը համապատասխանում են 1.16.1 -ին	սպիտակ	կտրտված թեք գծեր
1.16.3	 գծային և անկյունային չափսերը համապատասխանում են 1.16.1 -ին	սպիտակ	կտրտված թեք գծեր
1.17		դեղին	հոծ, միակի, զիգզագաձև գիծ, տեղակայված երթևեկելի մասի երկայնքով
1.18	 Չափսերը ԳՕՍՏ 51256 Ե հավելվածին համապատասխան	սպիտակ	տարբեր ուղղություններ ցույց տվող սլաքներ

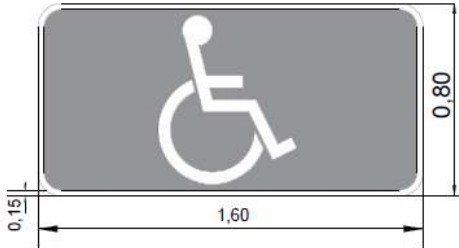
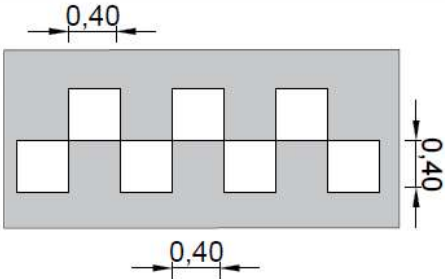
1.19	 Չափսերը ԳՕՍՏ 51256 Ե հավելվածին համապատասխան	սպիտակ	աջ կամ ձախ ուղղություններ ցույց տվող սլաքներ
------	---	--------	--

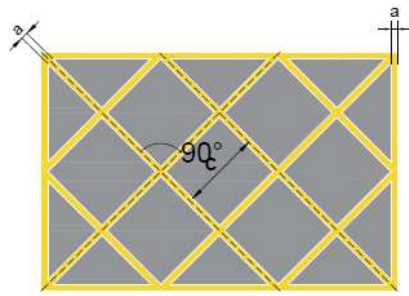
1.20	 չափսերը տրված են , երբ $V > 60$ կմ/ժամ-ից, փակագծերում՝ $V \leq 60$ կմ/ժամ-ից	սպիտակ	հավասարակողմ եռանկյունի՝ գագաթով ուղղված դեպի վարորդը
1.21	 Չափսերը ԳՕՍՏ 51256 Ե հավելվածին համապատասխան	սպիտակ	«STOP» մակագրություն

1.22	 Չափսերը ԳՕՍՍ 51256 Ե հավելվածին համապատասխան	սպիտակ	ավտոմոբիլային ճանապարհի համարը և շող մակագրություն
1.23.1		սպիտակ	«A» տառի պատկերը

1.23.2	 Չափսերը ԳՕՍՍ 51256 Ե հավելվածին համապատասխան	սպիտակ	հետիոտնի պատկեր
1.23.3	 Չափսերը ԳՕՍՍ 51256 Ե հավելվածին համապատասխան	սպիտակ	հեծանիվի պատկեր

1.24.1	 Չափսերը ԳՕՍՏ 51256 Ե հավելվածին համապատասխան	սպիտակ, կարմիր, սև	Նախազգուշացնող ճանապարհային նշանների կրկնում
1.24.2	 Չափսերը ԳՕՍՏ 51256 Ե հավելվածին համապատասխան	սպիտակ, կարմիր, սև	արգելիչ ճանապարհային նշանների կրկնում

1.24.3		սպիտակ	«Հաշմանդամներ» ճանապարհային նշանի կրկնում
1.25		սպիտակ	շախմատածև դասավորվածությամբ քառակուսիներից կազմված գոտի

1.26		դեղին	հատվող, զուգահեռ, անկյունագծային գծեր, որոնք նշում են կարգավորվող խաչմերուկի հատվածը								
<table border="1" data-bbox="401 588 844 756"><tr><th>a գծի լայնությունը</th><th>c զուգահեռ գծերի հեռավորությունը</th></tr><tr><td>0,10</td><td>1,00</td></tr><tr><td>0,15</td><td>1,50</td></tr><tr><td>0,20</td><td>2,00</td></tr></table>				a գծի լայնությունը	c զուգահեռ գծերի հեռավորությունը	0,10	1,00	0,15	1,50	0,20	2,00
a գծի լայնությունը	c զուգահեռ գծերի հեռավորությունը										
0,10	1,00										
0,15	1,50										
0,20	2,00										

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ